

## 1. Aplikace



**SPORTEC® style ukončovací a rohové profily** doplňují čtverce SPORTEC® style. Zkosené náběhy umožňují hladký a bezpečný přechod na zvýšenou plochu. Snižuje se tak riziko zakopnutí a případného úrazu v sektoru s těžkými vahami.

## 2. Materiál

Recyklovaná pryž, PU lepidlo

## 3. Vzhled

Povrch: hladký, pórovitý

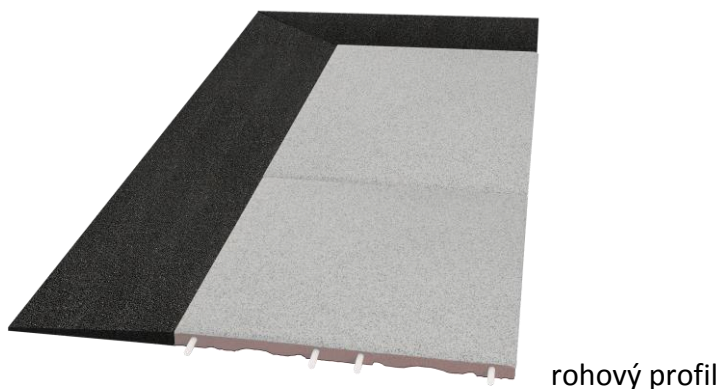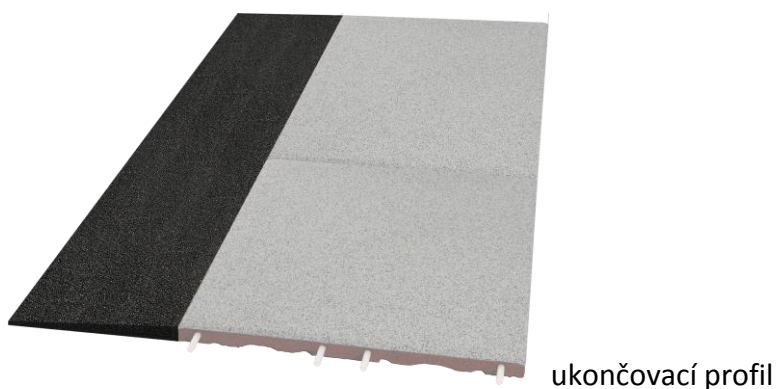

Barvy: černá  
(EPDM barvy na objednávku)  
drobné barevné rozdíly jsou možné

## 4. Rozměry/Tolerance

Tloušťka:	koncový profil:	30 / 10 mm (± 2 mm)
	rohový profil:	30 / 10 mm (± 2 mm)
Délka/šířka:	koncový profil:	1 000 x 250 mm (± 0.8 %)
	rohový profil:	1 000 x 250 mm (± 0.8 %)
Hmotnost:	koncový profil:	cca 4,7 kg/m <sup>2</sup>
	rohový profil:	cca 5,1 kg/m <sup>2</sup>

## 5. Testy

Třída hořlavosti:	E <sub>fl</sub> (B2)	(EN 13501-1)
Pevnost v tahu:	cca 0,5 N/mm <sup>2</sup>	(EN ISO 1798)
Prodloužení při přetržení:	cca 40 %	(EN ISO 1798)
Tvrdość:	60 ± 5 Shore A	(DIN 53505)
Teplotní rozmezí:	-30°C až 80°C	(interní testy)
Odolnost:	podmíněně: kyseliny & báze odolné: slaná voda	(interní testy)
Lámání v mrazu:	24h / -40°C, neláme se	(interní testy)
Vznik trhlin v chladu:	5h / -30°C, nevznikají	(interní testy)